




FLEXADUX - P3 SV PU

Gaine flexible et lourde en polyuréthane Spirale acier

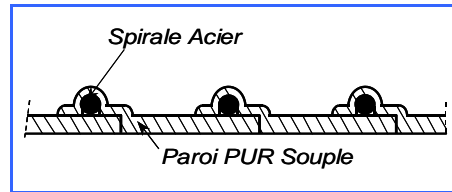

DONNEES TECHNIQUES

Matière :

Paroi PUR polyester
Epaisseur : 2,5 mm
Spirale acier

Couleur :

Translucide

Température :

- 30°C / + 100°C

Applications :

Aspiration et transport de matériaux abrasifs,
copeaux métalliques, débris de métal,
sable, gravier.

Caractéristiques :

Construction extrêmement robuste, très bonne
résistance à l'abrasion, intérieur lisse.
Bonne résistance aux huiles et hydrocarbures.
Spirale acier pour mise à la masse.
Bonne flexibilité.

Variantes :

AE : PUR alimentaire suivant les normes
2007/19/CE et FDA, résistant aux micro-organismes.
AS : PUR antistatique (R<108 Ohm)

diamètre	poids	ep. matière	r courbure	pression serv	dépression	colisage
mm	kg/m	mm	mm	bar	bar	m
50	1,350	2,5	125	3,25	0,90	10
75	1,950	2,5	190	2,50	0,85	10
100	2,590	2,5	250	1,65	0,80	10
125	3,150	2,5	315	1,40	0,70	10
150	3,720	2,5	375	1,15	0,60	10
200	4,250	2,5	500	0,85	0,50	10
250	5,300	2,5	625	0,60	0,40	10

autres diamètres disponibles sur demande, nous consulter
données techniques à 20°C

Les informations contenues dans ce document sont données à titre indicatif et ne sauraient impliquer une garantie quelconque de notre part. Les conditions d'emploi échappant à notre contrôle, chaque utilisateur doit s'assurer par des essais de l'aptitude du produit fourni pour son application particulière.

Mise à jour : 28/08/2008 version 2008



FLEXADUX INTERNATIONAL - ZI Sud - Chemin de Fortuneau - BP 324 - 26208 MONTELIMAR

Tél : 04 75 90 33 33 - Fax : 04 75 90 33 34 - E-mail : info@flexadux.fr