




FLEXADUX - P STANDARD M1

Gaine flexible et légère en PVC Spirale acier

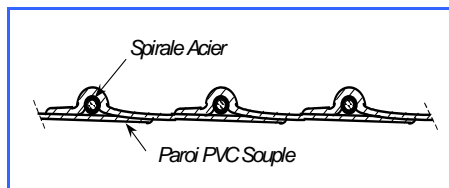

DONNEES TECHNIQUES

Matière :

Paroi PVC souple classée au feu M1
Epaisseur : 0,4 mm
Spirale acier

Couleur :

Bleu

Température :

0° / + 70°C

Applications :

Ventilation industrielle, machine à bois, dépoussiérage, aération de postes de travail, aspiration de fumées ou de gaz (laboratoires, VMC). Utilisable dans les zones où la norme feu M1 est exigée.

Caractéristiques :

Intérieur lisse, bonne souplesse, spirale métallique pour une mise à la masse, compressible.

Variante :

P1 Standard

diamètre	poids	ep. matière	r courbure	pression serv	dépression	colisage
mm	kg/m	mm	mm	bar	bar	m
20	0,13	0,4	14	1,80	0,55	10
25	0,17	0,4	18	1,70	0,45	10
30	0,20	0,4	21	1,60	0,40	10
40	0,19	0,4	28	1,40	0,30	10
45	0,22	0,4	32	1,30	0,30	10
50	0,28	0,4	35	1,30	0,28	10
60	0,33	0,4	42	1,10	0,25	10
65	0,36	0,4	46	1,00	0,25	10
70	0,39	0,4	49	1,00	0,25	10
75	0,42	0,4	53	0,80	0,20	10
80	0,45	0,4	56	0,80	0,18	10
90	0,50	0,4	63	0,70	0,15	10
100	0,53	0,4	70	0,60	0,15	10
110	0,58	0,4	77	0,50	0,14	10
120	0,64	0,4	84	0,40	0,13	10
125	0,66	0,4	88	0,40	0,12	10
130	0,69	0,4	91	0,40	0,12	10
140	0,74	0,4	98	0,30	0,12	10
150	0,79	0,4	105	0,25	0,10	10
160	0,85	0,4	112	0,20	0,10	10
170	0,90	0,4	119	0,20	0,10	10
180	0,95	0,4	126	0,20	0,10	10
200/205	1,17	0,4	144	0,20	0,09	10
250	1,47	0,4	175	0,12	0,08	10
300/315	1,76	0,4	221	0,10	0,06	10
350	2,59	0,4	245	0,10	0,03	10
400/406	2,96	0,4	284	0,08	0,02	5
450	4,17	0,4	315	0,06	0,01	5
500	3,71	0,4	350	0,04	0,01	5

autres diamètres disponibles sur demande, nous consulter
données techniques à 20°C

Les informations contenues dans ce document sont données à titre indicatif et ne sauraient impliquer une garantie quelconque de notre part. Les conditions d'emploi échappant à notre contrôle, chaque utilisateur doit s'assurer par des essais de l'aptitude du produit fourni pour son application particulière.

Mise à jour : 26/08/2008 version 2008



FLEXADUX INTERNATIONAL - ZI Sud - Chemin de Fortuneau - BP 324 - 26208 MONTELMAR

Tél : 04 75 90 33 33 - Fax : 04 75 90 33 34 - E-mail : info@flexadux.fr