




FLEXADUX - PSD CL - CAR 300

Gaine pour aspiration de gaz d'échappement Spirale acier

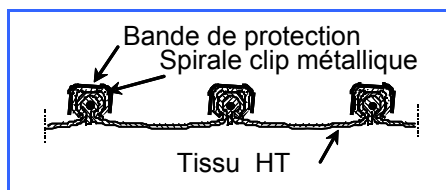

DONNEES TECHNIQUES

Matière :

Paroi préox, silicone intérieur
Spirale acier clipsée
+ bande d'usure noire anti brûlures

Couleur :

Vert/Gris

Température :

jusqu'à 300°C

Applications :

Aspiration de gaz d'échappement

Caractéristiques :

Bonne résistance à l'ozone, et aux influences atmosphériques. Bonne tenue aux huiles,

Variante :

PSD-CL CAR 200

diamètre	poids	r courbure	pression serv	dépression	colisage
mm	kg/m	mm	bar	bar	m
63	0,410	64	0,40	0,22	*
75	0,470	74	0,34	0,17	*
80	0,590	82	0,31	0,15	*
100	0,640	92	0,24	0,09	*
125	0,800	115	0,18	0,06	*
150	0,800	125	0,15	0,04	*
200	1,690	191	0,10	0,02	*
250	2,110	239	0,08	0,02	*

* Colisage : 2.5m, 5m, 7.5m, 10m, 12.5m, 15m.

Montage :

Pour un montage conforme, s'assurer qu'il y ait une arrivée d'air ambiant d'environ 50%

TULIPE



Les informations contenues dans ce document sont données à titre indicatif et ne sauraient impliquer une garantie quelconque de notre part. Les conditions d'emploi échappant à notre contrôle, chaque utilisateur doit s'assurer par des essais de l'aptitude du produit fourni pour son application particulière.

Mise à jour : 26/08/2008 version 2008



FLEXADUX INTERNATIONAL - ZI Sud - Chemin de Fortuneau - BP 324 - 26208 MONTELMAR

Tél : 04 75 90 33 33 - Fax : 04 75 90 33 34 - E-mail : info@flexadux.fr