




FLEXADUX - PSD-CL HT 450°

Gaine flexible et légère en tissu de verre haute température
Spirale acier clipsée

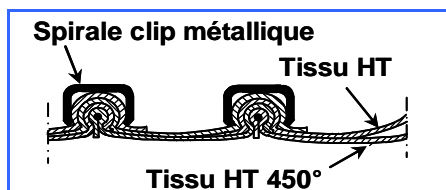

DONNEES TECHNIQUES

Matière :

2 plis tissu enduit HT
Spirale acier clipsée

Couleur :

Intérieur blanc/gris
Extérieur gris

Température :

- 20°C / + 450°C

Applications :

Apiration de vapeurs chaudes, banc d'essai
moteurs, gaz et poussières dans toutes les
applications industrielles : aciérie, sidérurgie,
station d'incinération...

Caractéristiques :

Bonne résistance à la température, bonne
résistance mécanique, très flexible, compressible.
Les valeurs de dépression sont données gaine tendue.

Variante :

PSD/Silicone/Clip
PSD/HT 650°/Clip
PSD/HT 1100°/Clip

diamètre	poids	ep. matière	r courbure	dépression	colisage
mm	kg/m	mm	mm	bar	m
50	0,600	0,75	30	0,360	3 - 6
60	0,800	0,75	36	0,260	3 - 6
70	0,900	0,75	42	0,190	3 - 6
75	1,000	0,75	45	0,160	3 - 6
80	1,000	0,75	48	0,150	3 - 6
90	1,250	0,75	54	0,120	3 - 6
102	1,300	0,75	60	0,100	3 - 6
110	1,300	0,75	66	0,080	3 - 6
120	1,400	0,75	72	0,060	3 - 6
127	1,400	0,75	75	0,060	3 - 6
152	1,800	0,75	90	0,040	3 - 6
160	1,800	0,75	96	0,040	3 - 6
180	2,100	0,75	108	0,030	3 - 6
203	2,300	0,75	120	0,024	3 - 6
250	2,600	0,75	175	0,016	3 - 6
300	2,750	0,75	210	0,011	3 - 6
350	3,050	0,75	245	0,008	3 - 6
400	3,400	0,75	280	0,006	3 - 6
500	4,500	0,75	400	0,004	3 - 6
600	5,600	0,75	480	0,003	3 - 6
700	6,600	0,75	560	0,002	3 - 6
800	7,600	0,75	640	0,002	3 - 6
900	8,600	0,75	720	0,001	3 - 6
1000	9,500	0,75	800	0,001	3 - 6

autres diamètres disponibles sur demande, nous consulter
données techniques à 20°C

Les informations contenues dans ce document sont données à titre indicatif et ne sauraient impliquer une garantie quelconque de notre part. Les conditions d'emploi échappant à notre contrôle, chaque utilisateur doit s'assurer par des essais de l'aptitude du produit fourni pour son application particulière.

Mise à jour : 26/08/2008 version 2008



FLEXADUX INTERNATIONAL - ZI Sud - Chemin de Fortuneau - BP 324 - 26208 MONTEILIMAR

Tél : 04 75 90 33 33 - Fax : 04 75 90 33 34 - E-mail : info@flexadux.fr