



## PSD/CL/HT 650

Medium weight and flexible special multi-ply-coated glass fabric ducting - Galvanized steel profile helix

*Gaine flexible, mi-lourde constituée d'un multiflexage de tissu de verre enduit, renforcée d'une spire en profilé acier galvanisé*



**Structure:** Medium weight flexible ducting made out of special multi-ply fabric, reinforced with galvanized steel helix.

**Applications:** Designed for suction of exhaust gases, flue gas extraction and suction of other hot fumes, gases or dust in all fields of industry.



**Structure :** Gaine flexible de poids moyen faite d'une paroi avec un multi-plexage de tissus spéciaux, renforcée d'un profil en acier galvanisé.

**Applications :** Conçue pour l'aspiration des gaz d'échappement, l'extraction de gaz de combustion et l'aspiration d'autres fumées chaudes, de gaz ou de poussières dans tous les domaines industriels.

int mm	kg/m	mm	mm	bar	bar	m
50	1,250	0,90	-	0,900	0,360	10
60	1,350	0,90	36	0,780	0,260	10
70	1,500	0,90	42	0,670	0,190	10
75	1,650	0,90	45	0,620	0,160	10
80	1,800	0,90	48	0,610	0,150	10
102	1,800	0,90	60	0,510	0,100	10
110	1,900	0,90	66	0,480	0,080	10
120	2,000	0,90	72	0,360	0,060	10
127	2,100	0,90	75	0,330	0,060	10
152	2,200	0,90	90	0,220	0,040	10
160	2,400	0,90	96	0,210	0,040	10
180	2,800	0,90	108	0,170	0,030	10
203	3,000	0,90	120	0,150	0,025	10
250	3,550	0,90	175	0,100	0,015	10
300	4,400	0,90	210	0,070	0,010	10
400	5,900	0,90	280	0,045	0,006	10
500	7,400	0,90	400	0,040	0,004	10
600	9,000	0,90	480	0,035	0,003	10
700	1,100	0,90	560	0,030	0,002	10
800	11,600	0,90	640	0,020	0,002	10
900	13,200	0,90	720	0,015	0,001	10
1000	15,500	0,90	800	0,010	0,001	10

### Temperature | Température :

- 20 / + 650 °C  
- 4 / + 1202 °F

### Properties | Caractéristiques :


Two-ply PU coated high-temperature fabric reinforced by woven stainless steel wire.

*Deux plis de tissu de verre haute température renforcés par une armature en acier inoxydable, enduits de PU.*

Very good temperature resistance, flame retardant, outer wearstrip.

*Très bonne résistance à la température, retardateur à la flamme, bonne résistance mécanique extérieure grâce au profilé acier.*

### Colors | Couleurs :

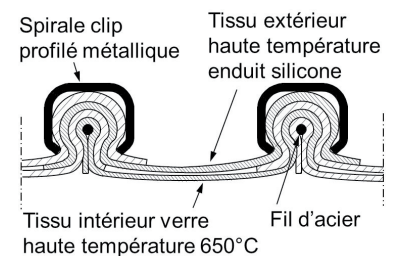

Gaine tissu