




# FLEXADUX - PSD-CL HT 1100

Gaine flexible et légère en tissu de verre haute température  
Spirale acier clipsée

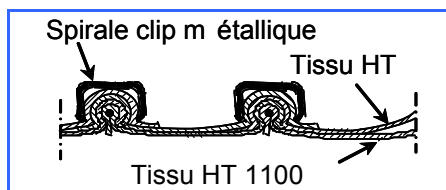

## DONNEES TECHNIQUES

### Matière :

1 plis intérieur tissu haute température  
1 plis extérieur tissu enduit haute température  
1 bande intérieure tissu haute température  
Spirale acier clipsée

### Couleur :

Intérieur Blanc/Gris  
Extérieur gris

### Température :

- 20°C / + 1100°C

### Applications :

Apiration de vapeurs chaudes, banc d'essai  
moteurs, gaz et poussières dans toutes les  
applications industrielles : aciérie, sidérurgie,  
station d'incinération...

### Caractéristiques :

Bonne résistance aux produits chimiques,  
à la température, à l'ozone et aux UV, compressible.  
Les valeurs de dépression sont données gaine tendue.

### Variante :

PSD/Silicone/Clip  
PSD/HT 450°/Clip  
PSD/HT 650°/Clip

diamètre	poids	ep. matière	r courbure	dépression	colisage
mm	kg/m	mm	mm	bar	m
50	0,800	4	-	0,360	3 - 6
60	0,900	4	36	0,260	3 - 6
70	1,000	4	42	0,190	3 - 6
75	1,100	4	45	0,160	3 - 6
80	1,200	4	48	0,150	3 - 6
90	1,200	4	54	0,120	3 - 6
102	1,200	4	60	0,100	3 - 6
110	1,300	4	66	0,080	3 - 6
120	1,300	4	72	0,060	3 - 6
127	1,500	4	75	0,060	3 - 6
152	1,700	4	90	0,040	3 - 6
160	1,700	4	96	0,040	3 - 6
180	2,000	4	108	0,030	3 - 6
203	2,200	4	120	0,024	3 - 6
250	3,000	4	175	0,016	3 - 6
300	3,900	4	210	0,011	3 - 6
350	4,000	4	245	0,008	3 - 6
400	5,800	4	280	0,006	3 - 6
500	7,600	4	400	0,004	3 - 6
600	9,600	4	480	0,003	3 - 6
700	11,100	4	560	0,002	3 - 6
800	12,800	4	640	0,002	3 - 6
900	14,500	4	720	0,001	3 - 6
1000	15,500	4	800	0,001	3 - 6

autres diamètres disponibles sur demande, nous consulter  
données techniques à 20°C

Les informations contenues dans ce document sont données à titre indicatif et ne sauraient impliquer une garantie quelconque de notre part. Les conditions d'emploi échappant à notre contrôle, chaque utilisateur doit s'assurer par des essais de l'aptitude du produit fourni pour son application particulière.

Mise à jour : 28/08/2008 version 2008



FLEXADUX INTERNATIONAL - ZI Sud - Chemin de Fortuneau - BP 324 - 26208 MONTEILIMAR

Tél : 04 75 90 33 33 - Fax : 04 75 90 33 34 - E-mail : info@flexadux.fr